

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела по
Ханкайскому муниципальному
району
департаменту труда и
социального развития
Приморского

Т.П. Костенко
« 25 » 09 2014

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ СП**

с.Камень-Рыболов Приморского края

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« » 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: образовательное учреждение;
- 1.2. Адрес объекта: с. Камень-Рыболов улица Решетникова 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
два здания на огороженной территории; основное здание трехэтажное площадью 10737,7 м²; второе здание одноэтажное 315 м²; здания кирпичные, перекрытия железобетонные; наличие земельного участка: (да) 2,9 га, огороженный металлической сеткой 971,6 м²(длина 647,7 м, ширина 1,5м). Имеется два въезда на территорию школы. Подъездные дорожки имеют асфальтовое покрытие-
- 1.4. Год постройки здания 1998 г., последнего капитального ремонта 2008 г. (ремонт кровли); 2013г. – ремонт систем отопительной и водопроводной.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014 год, капитального -2015 г.
- 1.6. Название организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Камень-Рыболов улица Решетникова 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Учреждение оказывает следующие виды услуг инвалидам в возрасте от 6 до 18 лет с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью: содействие и помощь в оформлении документов.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта: «Автовокзал» -450 м; «Больница» -300м
- 3.2.2 время движения пешком:10-15 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет от остановки «Больница», есть от остановки «Автовокзал»;
- 3.2.4 Перекрестки: есть, 1-нерегулируемый;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ»- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	№1 №2	1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, К, С)	№3	3-1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)	№4	4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)	№5 №6 №7	5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К, С)	№8 №9	8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У), ДУ-И (Г, С)	№10	10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	№1	1-1

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем, территория прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны всем, основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный и текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2014 - 2015 годы

в рамках исполнения плана мероприятий по созданию доступной среды в МКОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов от 26.05.2014г. №84.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В;

4.4. Для принятия решения: не требуется;

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МКОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов. Поэтажные планы, технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение административное.

Руководитель

рабочей группы директор МКОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов

А.П.Вдовин

Члены рабочей группы:

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| 1) Заместитель директора по АХР | Бакута Л.И. | _____ |
| 2) Заместитель директора по УР | Даниленко О.В. | _____ |
| 3) Заместитель директора по ВР | Федорова Е.Б. | _____ |

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2014 г. (протокол № _____)
Комиссии по реализации мероприятий по формированию доступной среды

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « »

2014 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	1-1 1-2			Устройство пандуса в соответствии с нормативами	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	2-1 2-2 2-5 2-6	Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения	С	Уложить тактильные средства	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	№3	3-7	Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Нанести яркую контрастную маркировку	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет	№1	1-7	Отсутствует	(К)	Устройство пандуса в соответствии с нормативами	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1-6	Не обозначены контуры парковочного места, не установлен знак	К	Нанести контуры парковочного места	ТР
1.6	Место отдыха		№2	2-1 2-2	Места отдыха есть, нет навесов и кнопки вызова и ожидания помощи опоры для спины.		Установить навесы	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				П.4.2.1, 4.2.2 СП 59.13330.2012 выполнены. Выполнено одно парковочное место для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание.		.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория прилегающая к зданию	ДП-В	1	1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3,	Текущий ремонт
---------------------------------	------	---	--------------------------------	----------------

Комментарий к заключению: на прилегающей территории имеется парковка для инвалидов-колясочников, пути движения доступны всем, имеются места отдыха. Требуется нанесение контуров парковочного места и изменения фактуры наземного покрытия.



Фото 1-1



Фото 1-2



Фото 2-1



Фото 2-2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3-1	3-1, 3-2	Не нанесена яркая контрастная маркировка на верхней и нижней ступени, нет тактильной полосы перед лестницей	С	Нанести яркую контрастную маркировку на краевые ступени, предупредительную тактильную полосу	Тек. рем-т
2.2	Пандус (наружный)	нет	3-2	3-7		К,О	Выполнить поручни и уклон съезда в соответствии с ГОСТ	Тек. рем-т
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3-3	3-3, 3-4	Нет навеса, нет тактильной полосы перед входной дверью	У, К, О, Г, С	Выполнить устройство навеса и тактильной полосы, ремонт входной площадки и лестницы	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	3-4	3-3	Ширина 0,9 м. Порог 0,025 м. Дверное полотно с ручкой одного цвета.	К, О	Выполнить замену двери с занижением порога, установка контрастной ручки.	КР
2.5	Тамбур	есть	3-5	3-5	Порог более 0,025 м. Отсутствует доводчик	К,О	Выполнить замену двери с занижением порога и установкой доводчика	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				В соответствии с ГОСТ Р 51261 пандус должен иметь поручни закругленные и выступающие на 300 мм с двух сторон, входная площадка иметь навес, размер 2,2х2,2 м входные двери шириной не менее 0,9 м	К, О, С,		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (О, К, С)	3-1, 3-2, 3-3, 3-4	3-1	Текущий ремонт и капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Здание имеет 5 основных входов, доступных избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У. Необходимо провести работы по капитальному и текущему ремонту.



Фото 3-1



Фото 3-2



Фото3-3



Фото 3-4



Фото3-5

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (холл, зона ожидания) 1 этаж	есть	4	4-1 4-2 4-3 4-4	Участки пола перед дверными проемами и поворотами не имеют контрастную окрашенную поверхность. Поручней нет	С, О	Участки перед дверными проемами и поворотами контрастно окрасить.	ТР
3.5	Дверь	есть	4	4-5	Пороги менее 0,05 см	К	Произвести замену дверных проемов, .	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	4-6	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены крас-кой, светящейся в темноте, или светоотражающей лентой	К,О,Г, С,У	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м. лестница и пандус д.б. оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью, помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией		Установить тактильные указатели и сигнализацию	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	№4	4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10	Текущий, капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Предоставление услуг осуществляется на 1 этаже
Пути движения доступны для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих и умственно-отсталых. Требуется провести работу по созданию необходимых условий для слепых инвалидов. На путях эвакуации произвести окрашивание краской светящейся в темноте.



Фото 4-1



Фото 4-2



Фото 4-3



Фото 4-4



Фото 4-5



Фото 4-6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 25 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	5-1 5-2 5-3 5-4	Нет информирующих обозначений помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	С	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью (на высоте от 1,4 - 1,75 м).	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Помещения на одного обслуживаемого не менее 12 кв. м.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)	№5	5-1, 5-2,	текущий ремонт

Комментарий к заключению: требуется осуществлять мероприятия по созданию условий для слепых граждан.



Фото 5-1



Фото 5-2



Фото 5-3



Фото 5-4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне				Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебно-трудовые мастерские	ДП-И (У)			Не требуется

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «25» сентября 2014 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне				10 % от общего количества мест (если в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по универсальному или специализированному принципу)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «25 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	8-1 8-2 8-3 8-4	Отсутствуют крючки, , отсутствует кнопка вызова, информационное световое табло	О, С, Г, К	Установить кнопку вызова, световое табло, , крючки	Т.Р.
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть			Помещения не позволяют передвигаться колясочникам	К	Отсутствует технической возможности для расширения помещения для колясочников.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги . В душевых должны быть специальные знаки на высоте 1,35 м	К, О, С, Г		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К, С)	№8	8-1, 8-2	Текущий ремонт
Раздевалки	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (С), ВНД (К)	№9	9-1	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для расширения помещения раздевалки в целях обеспечения доступа для инвалидов-колясочников. Возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением слуха и зрения.



Φοτο 8-1



Φοτο 8-2



Φοτο 8-3



Φοτο 8-4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 25 » сентября 2014 г.

І Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Решетникова 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения	Г, С	Установка световых средств информации и сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения инвалидов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Не выявлены			
6.3	Тактильные средства	нет		10-1, 10-2, 10-3,	Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	Г, С	Выполнить вышеперечисленные работы	ТР

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У), ДУ-И (С, Г)		10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5	ТР

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об опасности. Необходимо установить световые средства информации и сигнализации об опасности.

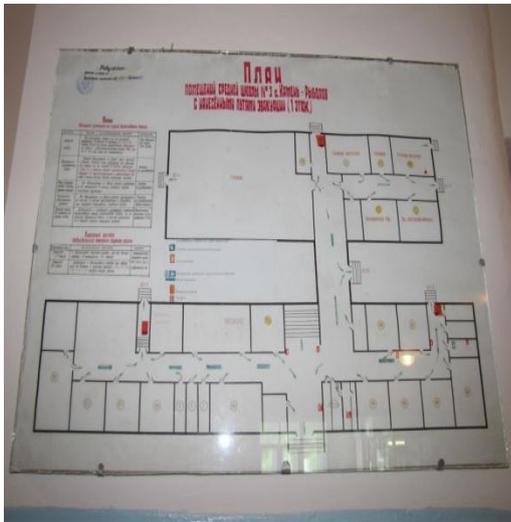


Фото 10-1



Фото 10-2



Фото 10-3